


Návod PVC PÁRTYSTAN

6 m PREMIUM

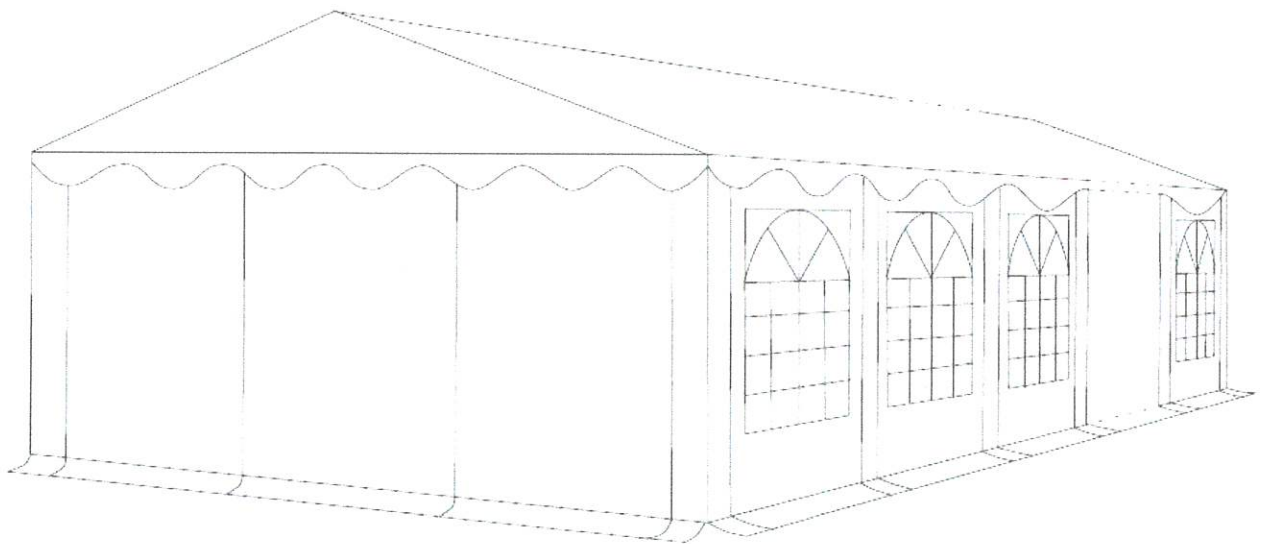

6 x 12 m

Bezpečnostní upozornění

Úvod

Blahopřejeme vám k nákupu vašeho nového stanu. V případě dotazů se můžete kdykoliv obrátit na náš zákaznický servis. Stan nyní můžete flexibilně využívat: na oslavy, jako ochranu před slunečním svitem, jako přístřešek, na skladování atd. Mějte prosím na paměti následující upozornění, abyste měli ze stanu dlouho užitek a potěšení.

Důležité

Před použitím stanu si pozorně přečtěte návod k sestavení a návod uschovajte pro pozdější použití.

Bezpečnost

Stan nebyl testován na zatížení větrem a sněhem. V těchto ohledech nemůžeme poskytnout žádné záruky. Dbajte v takových případech předpovědi počasí, abyste stan mohli podle potřeby včas zabezpečit a/nebo rozebrat.

Výstražná upozornění

Stany mají sloužit pro dočasný pobyt a měly by se při nepříznivém počasí rozebrat. Vždy prosím dodržujte dostatečnou vzdálenost vodovodního, plynového a elektrického vedení. Abyste po této stránce předešli škodám, informujte se prosím u místních úřadů.

Při použití vhodných topných těles (potřebné informace získáte ve specializovaném obchodě) je třeba dodržet vzdálenost minimálně 1,2 m od jakéhokoli plachtového materiálu. V žádném případě byste ve stanu neměli rozdělovat otevřený oheň a používat ohříváče s otevřeným plamenem.

Osoba, která stan staví, zodpovídá za přiměřené ukotvení, a tím za bezpečnost stanu. Ukotvení se musí provádět kontrolou, aby vždy byla zajištěna bezpečnost stanu, aby se předešlo poškození stanu a aby nebyly ohroženy osoby v okolí. Správným ukotvením se zvyšuje životnost jednotlivých dílů i stanu jako celku.

Při sestavování stanu vždy noste helmu, rukavice a stabilní obuv. Těžký kov může mít ostré hrany a v důsledku antiko-rozního ošetření může být naolejovaný.

Při sněžení je nezbytné dbát na to, aby snih byl z plachty pravidelně a včas odstraňován. Totéž platí při silných deštových srážkách či zatížení jinými materiály.

Náhradní díly skladujte tak, aby nebyly dostupné dětem.

Pozor!

Dbajte na to, aby podklad byl vhodný pro vaše účely použití. Vyberte pro stan rovný podklad. Používejte pouze dodané materiály. Plachty by neměly přijít do kontaktu s ostrými předměty nebo hranami.

Gumové smyčky jsou součástí podléhajících rychlému opotřebení. V případě jejich opotřebení je nutné je vyměnit. Stan je vhodný pro používání také při mírně záporných teplotách. Plachty se však musejí dostatečně dlouho skladovat při minimálně 10 °C a při této nebo vyšší teplotě se musejí rozprostřít. Jinak mohou na přehybech vzniknout zlomy.

Každá země má vlastní předpisy pro budování mobilních stanů a nemobilních staveb. Zda pro váš účel použití jsou případně zapotřebí nějaká povolení, zjistíte na místním úřadě. V mnoha zemích je pro případně povolení rozhodující velikost stanu.

Stany jsou určeny pro privátní použití.

Před prvním použitím

Vybalte krabice a podle seznamu obsahu balení se přesvědčte, zda nechybí žádné díly. Kovové díly jsou výrobcem chráněny tenkým olejovým filmem. Může se stát, že některé díly budou naolejované příliš. V takovém případě prosím vezměte hadřík a olej setřete.

Na první sestavování stanu si nechte o něco více času. Při každém dalším sestavování bude postup rychlejší. Princip sestavení je jednoduchý. Postupujte dle návodu. Při šroubování spojovacích prvků nepoužívejte nadměrnou sílu, šetřete materiál.

Čištění a skladování

K čištění plachet nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. Stačí použít lehký mýdlový roztok. Plíseň a skvrny vzniklé vlhkostí odstraňujeme jemným chlorovým roztokem. Dodržujte pokyny výrobce a chlorový roztok nejprve vyzkoušejte na místě, které není vidět. Tímto způsobem se ujistíte, zda nedochází ke změně zabarvení. Stan by se neměl skládat a balit v mokřém stavu. Skladujte stan suchý. Neprovádějte žádné úpravy kovových tyčí: ať už přistavěním a/nebo přivařením jiných materiálů, tvorbou zářezů a/nebo deformacemi materiálu.

Zacházejte s jednotlivými díly obezřetně. Při rozebírání opět použijte seznam obsahu balení a zkontrolujte, zda žádné součásti nechybí, aby při příštím sestavování bylo opět vše k dispozici.

Při skladování stanu rovněž dbejte na to, aby na něm neležely žádné další předměty.

Životní prostředí

Přispějte k ochraně životního prostředí: Nevyhazujte stan ani jeho části do komunálního odpadu. Doneste je k recyklaci na oficiální sběrné místo nebo se obraťte na výrobce, příp. autorizovaného prodejce.

Záruka a zákaznický servis

Budete-li potřebovat další informace, nebo pokud se vyskytnou problémy, napište prosím e-mail na adresu

info@partystany-jicin.cz.

Dodavatel

Dodavatel:

Pártystany-Jičín s.r.o.



IČ: 03440818

www.partystany-jicin.cz

info@partystany-jicin.cz

Obsah


Číslo dílu	Díl	6x6m	6x8m	6x10m	6x12m
1	Trubka 1442 mm	16	20	24	28
2	Trubka 1930 mm	27	34	41	48
3	Trubka 1895 mm s dírami	8	10	12	14
4	Střešní trubková výztuha 1510 mm	8	10	12	14
5	Střešní trubková výztuha 510 mm	4	5	6	7
6	Trícestný kloub 110°	4	4	4	4
7	Čtyřcestný kloub 110°	4	6	8	10
8	Trícestný kloub 140°	2	2	2	2
9	Čtyřcestný kloub 140°	2	3	4	5
10	Křížová spojka	4	6	8	10
11	T - spojka	4	4	4	4
12	Trícestná patka	2	2	2	2
12a	Trícestná patka	2	2	2	2
13	Trícestná spojka	4	6	8	10
14	Spojka rovná	4	4	4	4
15	Kotvící kolík se závitem	4	4	4	4
16	Kotvící kolík 6x180 mm	8	10	12	14
17	Kotvící kolík 4x160mm	36	42	48	54

18	Šroub 30mm		16	20	24	28
19	Matka		16	20	24	28
20	Imbusový klíč		1	1	1	1
21	Gumička dlouhá (smyčka 14 cm)		112	132	152	172
22	Gumička krátká (smyčka 5 cm)		26	26	26	26
23	Šňůra 3 m		4	4	4	4
24	Střešní háček		8	10	12	14
25	Střecha		1	1	1	1
26	Bočnice		6	8	10	12
27	Čelo stanu		2	2	2	2
28	Šroub 50mm s matkou	 	102	128	154	180


Návod na montáž

Vyhledejte rovný poklad, na nějž stan umístíte. Vybaďte kartony a zkontrolujte, zda obsahují veškeré zde uvedené díly. Před montáží ořezte hadříkem z trubek zbytky tenké olejové vrstvy. V chladnějším počasí doporučujeme nechat stanovou plachtu nejprve dosáhnout pokojové teploty.


Složte rám střechy: spojky (6 až 11) namontujte na tyče (1 a 2) a důkladně je připevněte pomocí šroubů (28).

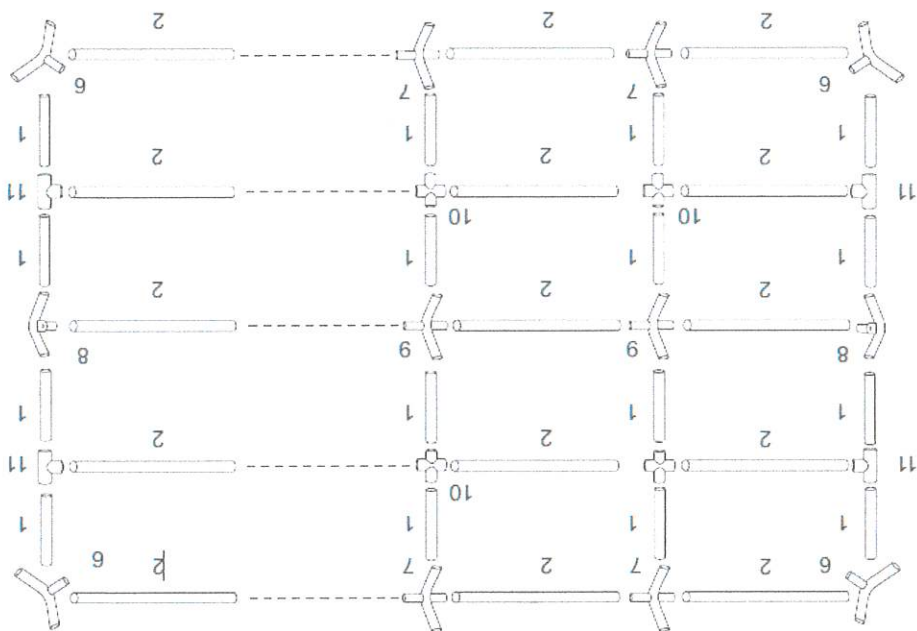


Pomocí šroubů (18) a křídlových matic (19) připevněte zesilovací výztuhy (díly 4 a 5).

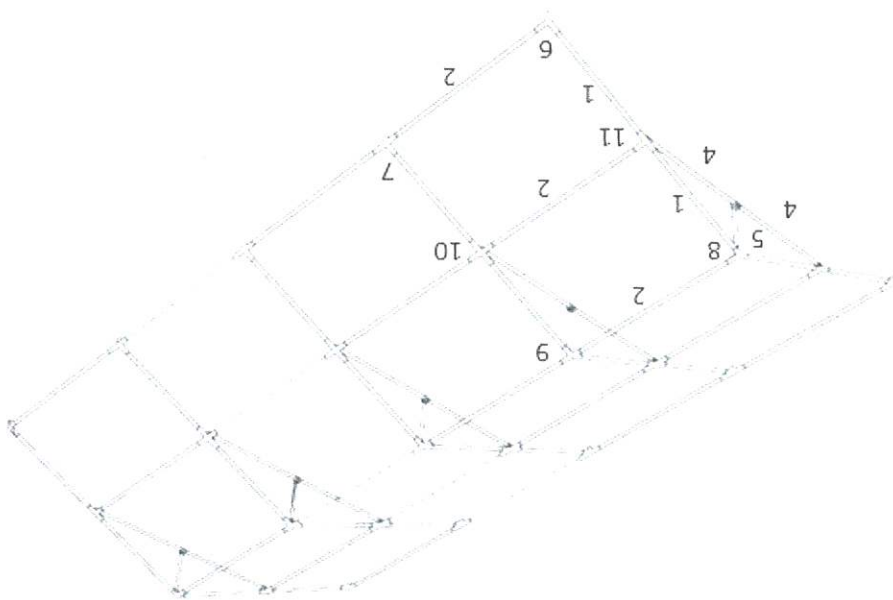

Nadzdvihněte jednu stranu kostry stanu a nasadte na ni nohy (3) dírami směrem k zemi. Položte na rám střechu (25) a připevněte ji pryžovými smyčkami (21). Dejte pozor, abyste pryžové smyčky nenapnuli příliš, a neztížili si tak instalaci druhé strany.

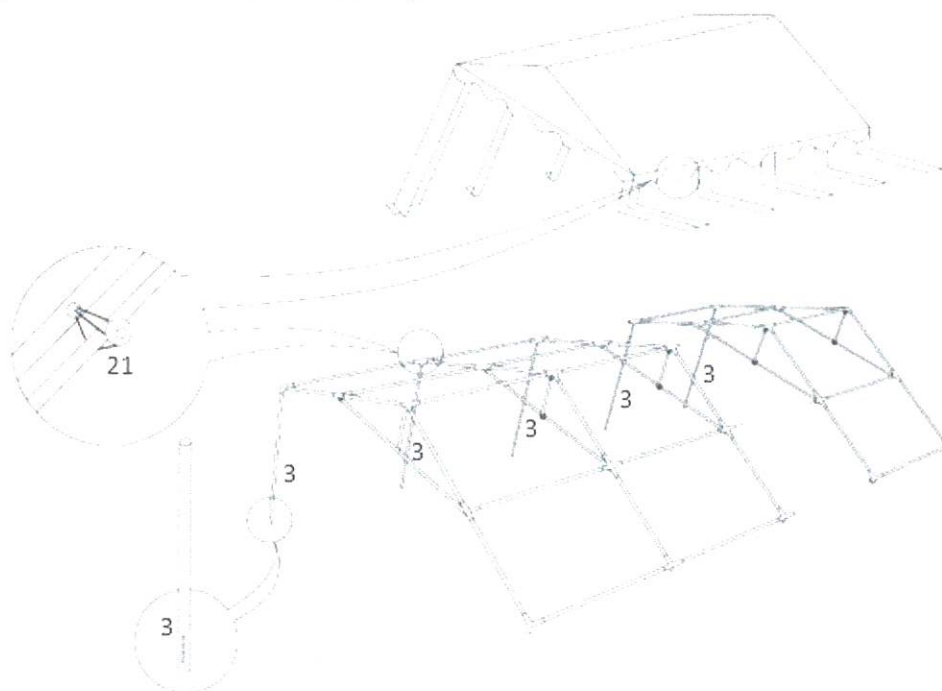

Nasadte nohy na protilehlou stranu a na spodní konec namontujte patky (12, 12a a 13) pomocí šroubů (28). Nohy stanu prosím postavte do svislé polohy, aby nedošlo k nadměrnému napětí štítových stěn. Střešní lemy připevněte k tyčím (3) pomocí háčků (24). Spodní rám následně doplňte příslušnými tyčemi (2) a spojkami (14) a zajistěte šrouby (28). K ukotvení patek k zemi použijte delší hřeby do země (16).

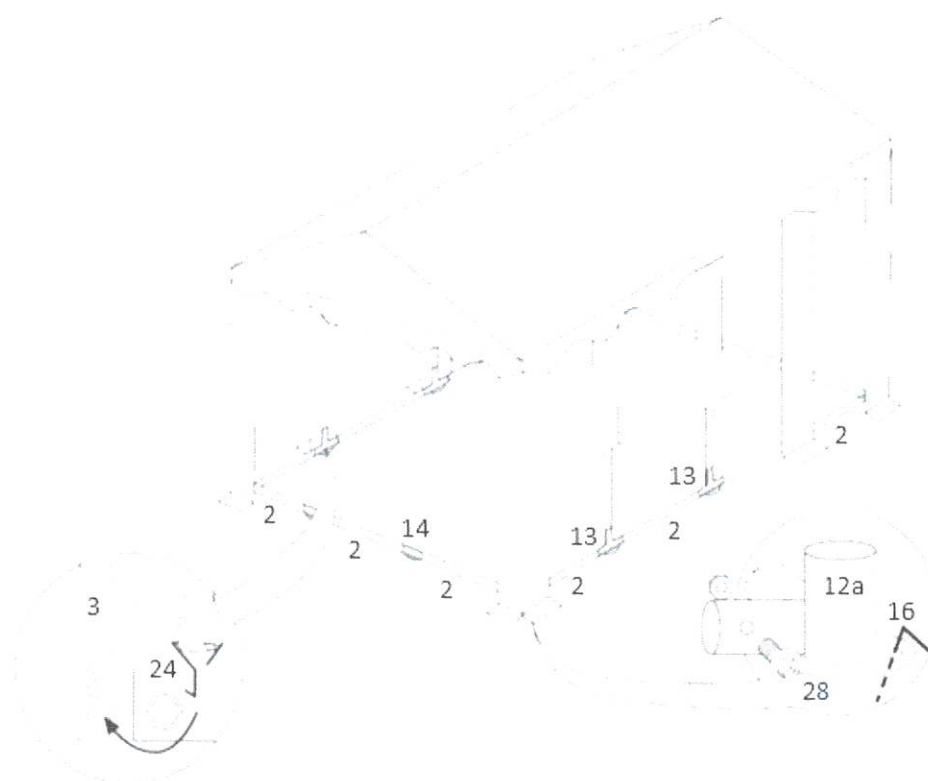

Rozprostřete boční (27) a koncové stěny (28). Boční stěny připevněte pryžovými smyčkami (22) ke kostře, koncové stěny pak krátkými pryžovými smyčkami (22) přímo ke střeše. Pomocí krátkých hřebů do země (17) ukočtete koncové stěny k zemi. Napínací šňůra (23) se natahuje z každého rohu stanu k zemi se kotví pomocí šroubovacího háčku (15).

